

1. Назначение

Адаптер для подключения и управления штатной мультимедийной системой к RNS 510 CAN-TV-RNS510 (далее адаптер) позволяет на автомобиле со штатно-установленной камерой заднего вида, не имеющем в комплектации ТВ-тюнера с установленным штатным мультимедийным устройством RNS 510:

- Активировать функцию «TV» («MEDIA» > «VIDEO» > «TV»), тем самым организовать AV-вход.
- Получить положительные (+12В) сигналы о включенном состоянии RNS 510, «ACC» замка зажигания, габаритов, задней передачи.
- Передавать четыре команды управления в режиме «TV» (нажатие стрелки влево/вправо, поворот правой ручки влево/вправо) в виде полусекундных отрицательных (0В) импульсов на соответствующем выходе для управления дополнительными устройствами.

2. Выводы модуля, установка и подключение

Адаптер имеет 20-ти контактный разъем типа MINI-FIT, содержащий следующие группы выводов: **питание** - 2 вывода; **CAN-шина головного устройства** - 2 вывода; **сигналы включения RNS 510, габаритов, задней передачи и ACC** - 4 вывода-выхода положительной полярности (+12В); **сигналы управления доп. устройствами** - 4 вывода-выхода отрицательной полярности (0В), **сигнал активирования режима просмотра от камеры заднего вида** - 1 вывод-выход положительной полярности (+12В).

Подключение модуля производится к штатному разъему магнитолы согласно рисунку 1.

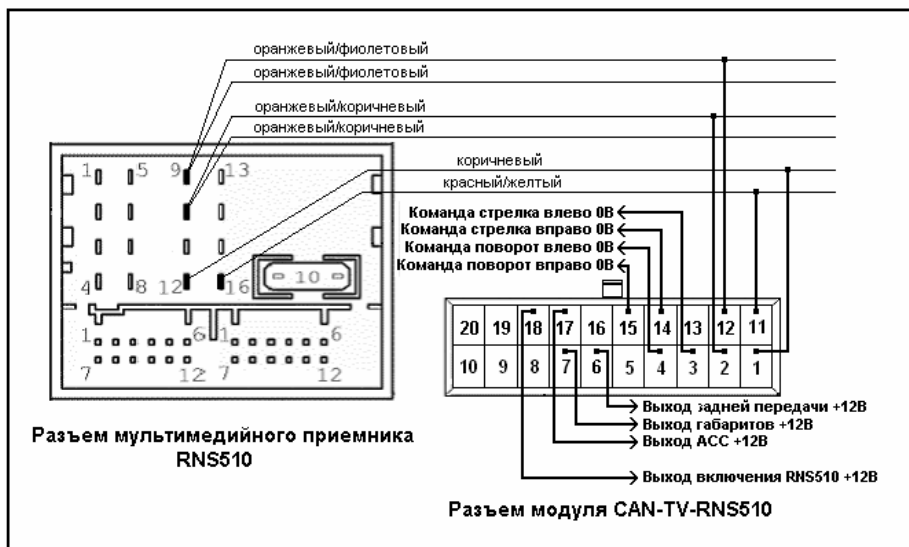


Рис. 1. Схема подключения модуля

3. Работа модуля

Внимание! Для работы модуля необходимо кодировать с диагностического прибора наличие в комплектации а/м ТВ-тюнера!

После подключения модуля на дисплее станет активной кнопка «TV». После ее нажатия активируется AV-вход и станут доступны 4-е команды управления «стрелка влево», «стрелка вправо», «поворот влево», «поворот вправо».



Активирование AV-входа не допускается через кнопку «AV». В установках AV-вход должен быть отключен.

